



স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার

ডেসকো'র সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে subscribe করুন



<https://www.facebook.com/desco.org.bd/>

<https://www.youtube.com/channel/UCo8oSp7hbWExILNnsMHJKiw>



ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

২২/বি, কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৯০০১১০-১১, ৮৯০০৮২০-২৩, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৯০০১০০

ই-মেইল: info@desco.org.bd, mddesco@desco.org.bd

ওয়েবসাইট: www.desco.gov.bd, www.desco.org.bd

ISO 9001 : 2015 & ISO 45001 : 2018 Certified



ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

২২/বি, কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯



ডেসকো'র

মোবাইল অ্যাপস
ব্যবহার করে সেবা নিন



বিদ্যুৎ সমস্যা?

No Tension


সমাধান

আপনার মোবাইল ফোনে

এককম জিতুর তামেক

- অনলাইনে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
- বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত সকল তথ্য
- মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত সেবা
- নিকটস্থ সেবা কেন্দ্রের ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল ম্যাপে প্রদর্শন
- বিদ্যুৎ বিদ্রাট বা সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনে কল বাটনে চেপে সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন
- মতামত/প্রতিক্রিয়া ই-মেইল বা মোবাইলে প্রেরণ

ডেসকো'র মোবাইল অ্যাপস ইন্সটল ও পুরাতন অ্যাপস আপডেট প্রক্রিয়া

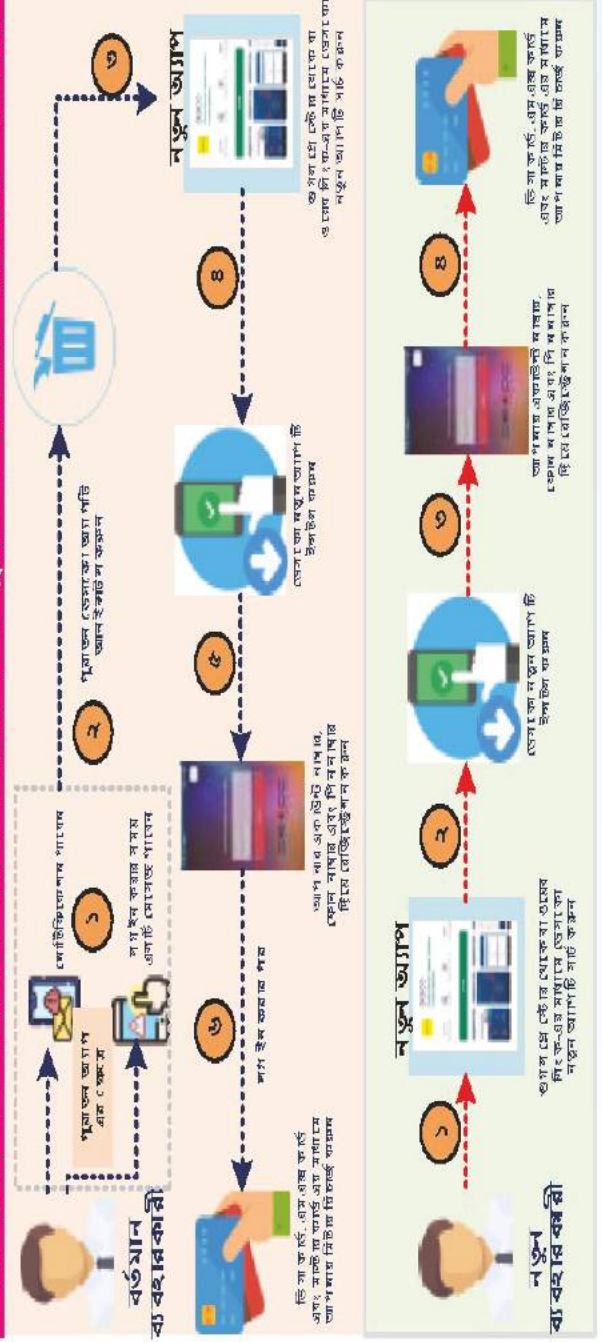

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার

স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার হলো নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল মিটারিং ব্যবস্থা যেখানে টাকা রিচার্জের মাধ্যমে অগ্রীম বিদ্যুৎ ক্রয়পূর্বক গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংক বা ডেসকো'র ভেতরে বুথে টাকা রিচার্জের পাশাপাশি ঘরে বসেই অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ও স্মার্ট মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে যে কোন পরিমাণ টাকা রিচার্জ করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন।


সুবিধাদি

- ❖ বিদ্যুৎ বিল দিতে গ্রাহককে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না। গ্রাহকরা মোবাইল ফোনে টাকা রিচার্জ করার মতো স্মার্ট মিটারে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের টাকা রিচার্জ করবেন।
- ❖ গ্রাহক কি পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, কত খরচ হয়েছে, কত টাকা অবশিষ্ট আছে তা জানতে পারবেন। ফলে গ্রাহক তার ইচ্ছেমতো বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারেন।
- ❖ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হওয়ার কারণে লাইন কাটার বিড়ম্বনা থাকবে না।
- ❖ অপ্রত্যাশিত বিল প্রদানের কোন ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কাটা হয়।
- ❖ মিটারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে মিটার সয়হক্রিয়ভাবে গ্রাহককে সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও সচেতন হবেন।
- ❖ গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন ও ফ্রেন্ডলি আওয়ারে (বিকাল ৪ টা থেকে পরের দিন সকাল ১০ টা পর্যন্ত) মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবে না। এই সময় মিটার ক্রেডিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। যা পরবর্তী রিচার্জ সমন্বয় করা হবে।
- ❖ তাছাড়া ইমারজেন্সি ক্রেডিটেরও ব্যবস্থা আছে। উপরোক্ত সময়গুলো ছাড়াও যদি কোন সময় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গ্রাহক স্মার্টকার্ড বা বিশেষ বোতাম চাপ দিয়ে ইমারজেন্সি ক্রেডিট চালু করতে পারেন।

মিটারের জরুরী তথ্য

- ❖ মিটারের Credit LED সবুজ থাকলে বুঝতে হবে মিটারে ১০০ টাকার অধিক ব্যালেন্স রয়েছে। ১০০ টাকার নিচে ব্যালেন্স আসলে লাল বাতি প্রদর্শিত হবে। ২০ টাকার নিচে ব্যালেন্স আসলে LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে নিভতে থাকবে।
- ❖ মিটারের Credit Level LED সবুজ থাকা অবস্থায় Tamper LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে থাকলে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল থাকলে এবং Display তে Tampered কথাটি প্রদর্শিত হলে বুঝতে হবে মিটারের গ্রাহক প্রান্তে Electrical wiring এর অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হবে না।
- ❖ Active Impulse LED টি বিদ্যুৎ ব্যবহারকালীন সময়ে লাল বর্ণে জ্বলতে নিভতে থাকবে।

- ❖ Tamper LED টি লাল বর্ণে জ্বলতে থাকলে ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে এবং Display তে প্রদর্শিত লেখা যদি OFF Tampered দেখায় বুঝতে হবে মিটারটিতে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এরূপ হলে সশস্ত্রিত বিদ্যুৎ অফিসকে অবহিত করুন।
- ❖ প্রতিদিন বিকাল ৪.০০ ঘটিকার পর হতে মিটারের টাকা শেষ হয়ে গেলে Friendly Hour সুবিধার আওতায় পরবর্তী দিন সকাল ১০.০০ টা পর্যন্ত Negative Credit এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে পরবর্তী দিন ১০.০০ ঘটিকার পূর্বেই রি-চার্জ করুন। সপ্তাহে শুক্রবার ও শনিবারসহ বাৎসরিক সরকারি ছুটির দিনগুলোতে গ্রাহক Negative Credit এ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। তবে উল্লিখিত দিন ও Friendly Hour এর পূর্বে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত সুবিধা পাবেন না।
- ❖ রি-চার্জকৃত টাকা শেষ হয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ হলে মিটার কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করলে জরুরী ঋণ (Emergency Credit) এর সুবিধায় ১০০.০০ টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে।
- ❖ যে কোন সময় জরুরী ঋণ (Emergency Credit) এর টাকা শেষ হলে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে এবং রি-চার্জ না করা পর্যন্ত বিদ্যুৎ চালু হবে না।
- ❖ কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করিয়ে অথবা মিটারের Scroll Button চেপে নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত কোড অনুসারে মিটারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করুন। এছাড়াও “ডেসকো স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার ডিসপ্লে কোডসমূহ” সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে ভিজিট করুন <https://youtu.be/UjNarzQKbXk>

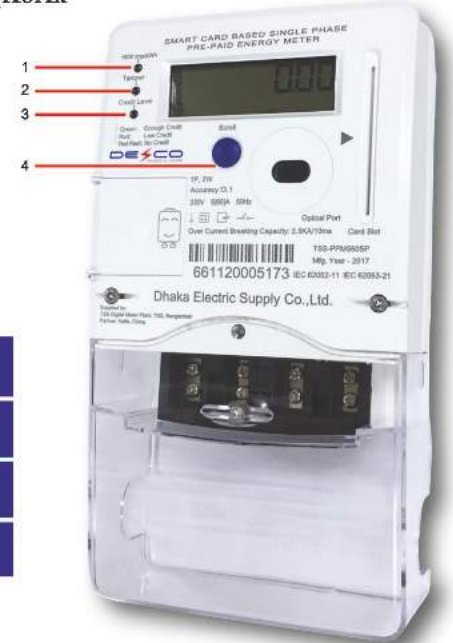

1. Active impulse LED

2. Tamper LED

3. Credit level LED

4. Scroll button

কোড নং	কোডের বর্ণনা (Code Description)			
	ডিসক্রিপ্ট	সিঙ্গেল ফেজ মিটার	ডিসক্রিপ্ট	ত্রি-ফেজ মিটার
৫	Credit	মিটারে জমাকৃত অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ (Remaining balance in the meter in Taka)	Credit	মিটারে জমাকৃত অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ (Remaining balance in the meter in Taka)
৬	KWH	এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সর্বমোট ইউনিট (Total consumption till now in KWH)	KWH	এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সর্বমোট ইউনিট (Total consumption till now in KWH)
৭	Taka	চলতি মাসের বর্তমান সময় পর্যন্ত খরচকৃত টাকার পরিমাণ (Taka used for the current month's billing period)		
৮	KWH	চলতি মাসের বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবহৃত ইউনিটের পরিমাণ (KWH used for the current month's billing period)	Credit	বর্তমান মাসে ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ (Total Credited amount in Taka)
৯	Credit	গত মাসের বিলের টাকা (Last month's bill in Taka)	KWH	বর্তমান মাসে ব্যবহৃত ইউনিট (Current month consumption in KWH)
১০	KWH	গত মাসের ব্যবহৃত ইউনিট (Last month's consumption in KWH)	Credit	গত মাসের বিলের টাকা (Last month's bill in Taka)
১১			KWH	গত মাসের ব্যবহৃত ইউনিট (Last month's bill consumption in KWH)
১৪	Credit	বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার টাকায় (Current unit rate per unit in Taka)		
১৫	Date	বর্তমান তারিখ (Current Date)	Credit	বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার টাকায় (Current unit rate per unit in Taka)
১৬	Time	বর্তমান সময় (Current Time)	Date	বর্তমান তারিখ (Current Date)
১৭	Kw	এই মুহূর্তে সংযুক্ত লোড (Current Load)	Time	বর্তমান সময় (Current Time)
১৮, ১৯, ২০			Kw	এই মুহূর্তে সংযুক্ত লোড (Current Load)
২১, ২২, ২৩			V	বর্তমান ভোল্টেজ (Present Voltage)
২৪, ২৫, ২৬			L	লাইন কারেন্ট (Line Load; Amps)
৩১			PF	পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor)
৩৬				সিকুয়েন্স নম্বর (Sequence number)

চার্জসমূহ

সাধারণ মিটারের অনুরূপ স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) কর্তৃক নির্ধারিত হারে নিম্নবর্ণিত চার্জসমূহ আরোপ করা হয়ঃ

- ডিম্যান্ড চার্জঃ** ভেডিং করার সময় অনুমোদিত লোডের বিপরীতে প্রতিমাসে একবার ৩০ টাকা কিলোগয়াট হারে ডিম্যান্ড চার্জ কাটা হয়। পূর্ববর্তী মাসসমূহে ভেডিং না করা হলে পরবর্তী ভেডিং এর সময় ডিম্যান্ড চার্জ সমন্বয় করা হয়।
- মিটার রেন্টঃ** গ্রাহক স্থাপনায় প্রদত্ত বৈদ্যুতিক মিটারটি ডেসকো হতে সরবরাহকৃত বিষয় গ্রাহককে প্রতি মাসে একবার সিঙ্গেল ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং ত্রি ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট প্রদান করতে হয়।
- এনার্জি চার্জঃ** প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য বিইআরসি নির্ধারিত ট্যারিফ রেট অনুসারে গ্রাহকের মিটার থেকে টাকা কর্তন হয়।

খ) **ভ্যাটঃ** গ্রাহকের মোট বিলের উপর বিইআরসি নির্ধারিত (৫%) হারে প্রতিবার ভেডিং করার সময় ভ্যাট কর্তন করা হয়।

বিদ্যুৎ ব্যবহারের সাথে সাথে মিটার এনার্জি চার্জ সংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করে। অন্যান্য চার্জসমূহ ভেডিং করার সময় রিচার্জকৃত টাকা হতে কেটে নেয়া হয়। **উল্লেখ্য, স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটারের জন্য অতিরিক্ত কোন চার্জ নেয়া হয় না বরং গ্রাহক ১% হারে রিবেট স্বরূপ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পান।**

এলাট-এ আবাসিক সিঙ্গেল ফেজ ৩ কিলোগয়াট এবং ত্রি ফেজ মিটারের ৮ কিলোগয়াট লোডের একজন গ্রাহকের ২০০০/- টাকা রিচার্জের ক্ষেত্রে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	ভ্যাট (৫%)	ডিম্যান্ড চার্জ	মিটার রেন্ট	মোট চার্জ	রিবেট (১%)	মোট এনার্জি
	(রিচার্জকৃত টাকা × ৫) + ১০৫	মাসিক ৩০ টাকা/কিলোগ	মাসিক সিঙ্গেল ফেজ-৪০ টাকা, ত্রি ফেজ-২৫০ টাকা	ভ্যাট+ ডিম্যান্ড চার্জ+ মিটার রেন্ট	{(রিচার্জকৃত টাকা-ভ্যাট ও মিটার রেন্ট) × ১} + ১০০	(রিচার্জকৃত টাকা -মোট চার্জ)+রিবেট
এলাট-এ আবাসিক-সিঙ্গেল ফেজ	(২০০০ × ৫) + ১০৫ = ১০৫.২৪	১ মাস × (৩ কিলোগ × ৩০) = ৯০	১ মাস × ৪০ = ৪০	১০৫.২৪ + ৯০ + ৪০ = ২৩৫.২৪	(১ + ১০০) × (২০০০ - ৪০ - ৯৫.২৪) = ১৮.৬৫	(২০০০ - ২৩৫.২৪) + ১৮.৬৫ = ১৭৮৩.৪১
ত্রি ফেজ মিটার	(২০০০ × ৫) + ১০৫ = ১০৫.২৪	১ মাস × (৮ কিলোগ × ৩০) = ২৪০	১ মাস × ২৫০ = ২৫০	১০৫.২৪ + ২৪০ + ২৫০ = ৬৯৫.২৪	(১ + ১০০) × (২০০০ - ২৫০ - ৯৫.২৪) = ১৬.৫৫	(২০০০ - ৬৯৫.২৪) + ১৬.৫৫ = ১৩২১.৩১

কোথায়, কীভাবে রি-চার্জ করা যাবে

- ভেডিং স্টেশন/ব্যাংকঃ** ডেসকো'র নির্ধারিত ভেডিং বুথ ও অনুমোদিত ব্যাংক শাখা এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ফাস্ট ট্র্যাঙ্ক। ডেসকো'র ভেডিং স্টেশনের ঠিকানা সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন https://www.desco.org.bd/bangla/prepaid_vending_list.php
- মোবাইল অ্যাপসঃ** স্মার্ট ফোন এর মাধ্যমে স্মার্ট অ্যাপ বা ওয়েব এপ্লিকেশন ব্যবহার করে বিশ্বের যে কোন স্থান হতে ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড এবং এমেক্স কার্ডের সাহায্যে মিটার রি-চার্জ করা যায়।
- ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাংকিংঃ** ডেসকো স্মার্ট অ্যাপস, রকেট, বিকাশ, জি-পে, জি-পে অ্যাপস, শিউরক্যাশ, মাই-ক্যাশ, টি-ক্যাশ ও নেত্রাস পে এর মাধ্যমে মিটার রি-চার্জ করা যায়।
- পয়েন্ট অব সেলস (POS)ঃ** সাউথ ইস্ট ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক ও মার্কেটাইল ব্যাংকের নির্ধারিত এজেন্টের মাধ্যমে POS- Machine এর সাহায্যে গ্রাহকগণ খুব সহজেই সন্তোষের যে কোন সময় মিটার রিচার্জ করতে পারবেন। আপনার নিকটস্থ POS এর ঠিকানা জানতে ভিজিট করুন <https://www.desco.org.bd/bangla/listofpos.pdf>

ডেসকো'র স্মার্ট গ্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতিসমূহ



- Play Store অথবা ওয়েবলিংক <http://descoprepaid.ssiwireless.com/app> থেকে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ অথবা স্মার্ট মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট অ্যাপস ডাউনলোড করুন
- Sign Up ক্লিক করে প্রদত্ত কাস্টমার আইডি, মোবাইল নম্বর ও PIN নম্বর টাইপ করে রেজিস্ট্রেশন করুন
- Sign In করে নির্দিষ্ট মিটারটি ভিসা কার্ড, মাস্টার কার্ড এবং এমেক্স কার্ড এর মাধ্যমে রি-চার্জ করুন

ROCKET **বুকেট** রকেট এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি

*322# ডায়াল করে রকেট একাউন্ট হতে DESCO- এর Pre-paid

স্মার্ট মিটার রিচার্জ করতে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করুন

ধাপ-১	ধাপ-২	ধাপ-৩	ধাপ-৪	ধাপ-৫	ধাপ-৬	ধাপ-৭	ধাপ-৮
1. Bill Pay 2. Bill Query 3. Transfer 4. Bill A/C 5. Pay Bill 6. Recharge 7. Contact 8. Transaction 9. Top Card 0. Logout	1. Self 2. Other	Enter ID 1. Desco 2. STCL 3. DPDC 4. Other	1. Pre-paid Meter 2. Post-paid Meter	Enter Desco Account No	Enter Amount	Pin	SMS
1. ডেসকো'র বিলের নম্বর	1. নিজ ২. অন্য স্মার্ট মিটার	1. ডেসকো বিলের নম্বর	1. ডেসকো Pre-paid মিটার নম্বর	DESCO Account No এবং তার	রিচার্জ আবল করা হবে	পিন নম্বর বেশি হবে	স্মার্ট মিটার এবং তার নম্বর

ROCKET **বুকেট**
রকেট APPS এর মাধ্যমে রিচার্জ করতে পাশের ধাপগুলো অনুসরণ করুন

- রকেট APPS- এ LOGIN করুন
- BILL Pay অপশন নির্বাচন করুন
- Enter Biller ID হতে DESCO Pre-Paid Bill নির্বাচন করুন
- DESCO Account Number প্রবেশ করুন এবং রিচার্জ Amount উল্লেখ করুন
- Validate অপশন Press করুন
- রকেট PIN প্রবেশ করে আপনার স্মার্ট মিটার রিচার্জ করুন

তৎকালিকভাবে আপনার APPS এবং মোবাইলে রিচার্জ নিশ্চিতকরণ Message পাবেন।

G-pay এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি

*777#	Select Option 1. Airtime Recharge 2. Bill Pay 3. Train Ticketing 4. Offer 5. Find Agent 6. Insurance Ser. Reg 7. My GPAY	Select Option 1. New Bill 2. Check Bill Status	Select Option 1. Electricity 2. Gas 3. Water 4. Internet
Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Select Option 1. PDB 2. DPDC 3. DESCO 4. WZPD	Select Option 1. Post Paid 2. Smart Prepaid	Enter Meter No:	Enter Amount:
Step 5	Step 6	Step 7	Step 8
Company: Desco, Smart Meter No: 56511000005, Amount: 120, Energy: 113.29; VAT: 5.71 To Confirm Enter your PIN	Recharge request accepted. The meter will be recharged soon	SMS to Customer Your DESCO smart prepaid meter recharge request is accepted for Meter No: 56511000005, Amount: 120, Energy cost: 114.29 VAT: 5.71; Thanks & the meter will be recharged soon.	Step 9

G-pay Apps এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি

- ২ - # "Dhaka Electric Supply Company Limited" নির্বাচন করুন।

ধাপ-৩ : মিটার নম্বর ও হিসাব নম্বর লিখুন।

- ৩ - # পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ৩ নম্বর দিনুন।

ধাপ-৬ : বিল পরিশোধ নিশ্চিতকরণ এসএমএসের প্রবেশ

bKash **বিকাশ** বিকাশ এর মাধ্যমে ডেসকো'র স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পদ্ধতি

Dial *247# Sent Exit *247# ডায়াল করুন	bKash 1. Send Money 2. Mobile Recharge 3. Payment 4. Cash Out 5. Pay Bill 6. Remittance 7. My bKash 8. Help/Inq Sent Exit পে বিল সিলেক্ট করতে 5 চাপুন	Pay Bill 1. Electricity 2. Other 0. Main Menu Sent Exit ইলেকট্রিসিটি সিলেক্ট করতে 1 চাপুন
Electricity 1. PALLI BIDYUT 2. NESCO 3. DESCO (PREPAID) 0. Main Menu Sent Exit ডেসকো সিলেক্ট করতে 3 চাপুন	DESCO (PREPAID) 1. Bill Breakdown 2. Make Payment 0. Main Menu Sent Exit মেক পেমেন্ট সিলেক্ট করতে 2 চাপুন	Pay Bill 1. Input Bill A/C Number 2. Saved Accounts 0. Main Menu Sent Exit একাউন্ট নম্বর সিলেক্ট করতে 1 চাপুন
Enter Customer Bill A/C Number: Sent Exit	Enter Contact Number Sent Exit	Enter Account Sent Exit

SMART কার্ডে উল্লিখিত ৮ ডিজিট-এর স্মার্টমিটার একাউন্ট নম্বর দিন
* কার্ডের উপর SMART লেখা থাকবে

Bill Payment To «Desco (Prepaid)» «Account Number» «Customer Bill A/C Number» «Contact Number» «Contact Number» «Amount: Tk.» «Amount» Enter Menu PIN to Confirm Sent Exit পে বিল-এর সামান্যি দেখে পিন নম্বর দিন	Customer Receives two SMS notification(s): 1. "Please wait for confirmation SMS" 2. Bill payment successful SMS Sent Exit কনফার্মেশন মেসেজ ও বিল পেমেন্ট মেসেজ পাবেন
--	--